

Interférences lumineuses : interféromètre de Michelson

1^{ère} Partie

Optique géométrique

1.1. L'image donnée par la lentille est nette si cette dernière est stigmatique et aplanétique, donc, utilisée dans les conditions de Gauss :

- Rayons incidents faiblement inclinés par rapport à son axe optique.
- Rayons incidents proche de cet axe optique.

1.2. Construction de l'image :

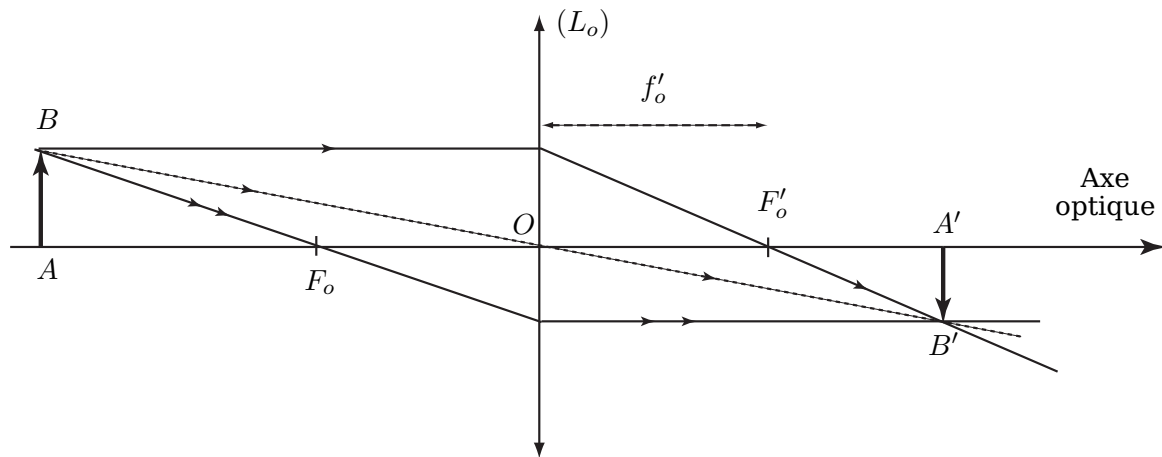


Figure 1 Formation de l'image par une lentille mince convergente (dans les conditions de Gauss)

- L'image $A'B'$ est réelle.
- L'image $A'B'$ est renversée.

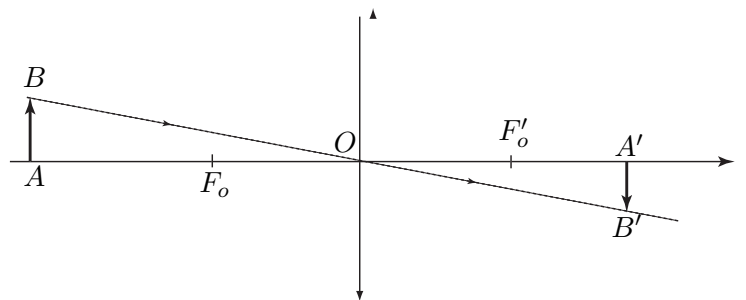
1.3. Relations de grandissement et de conjugaison :

- Le grandissement transversal γ :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$$

En utilisant le fait que les triangles ABO et $A'B'O$ sont semblables, on a : $\frac{OA}{AB} = \frac{OA'}{A'B'}$; donc :

$$\boxed{\gamma = \frac{OA'}{OA}}$$




- Relation de conjugaison avec origine au centre :

Les triangles ABF_o et F_oOH sont semblables, on a : $\frac{F_oA}{F_oO} = \frac{AB}{OH}$, avec $OH = A'B'$, donc :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{F_oO}{F_oA} = -\frac{f'_o}{F_oA}$$

$$F_oA = OA - Of_o = OA - f'_o$$
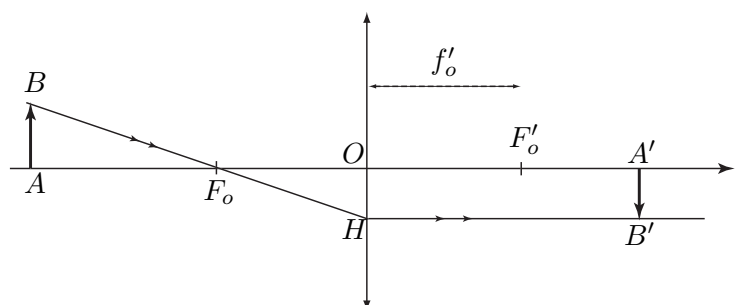
$$\text{Soit : } OA' \times (OA - f'_o) = -f'_o \times OA$$



On divise, alors, les deux termes de cette égalité (*) par : $-OA \times OA' \times f'_o$ on en déduit la relation :

$$\frac{1}{OA} - \frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'_o}$$

1.4. On a $d = OA$; $AA' = D = OA - OA' \implies OA' = d - D$. En utilisant la relation de conjugaison établie précédemment, on a :

$$\frac{1}{d} - \frac{1}{d-D} = \frac{1}{f'_o} = -\frac{D}{d(d-D)} \implies d^2 - D \times d + Df'_o = 0$$

L'équation en d admet de solutions si et seulement si le discriminant : $\Delta \geq 0$

$$\Delta = D^2 - 4Df'_o \geq 0 \quad \text{soit :} \quad f'_o \leq \frac{D}{4}$$

1.5. Application numérique :

Pour $D = 1 \text{ m}$ $f'_o \leq 25 \text{ cm}$ soit : $f'_o = 20 \text{ cm}$ (comme une des valeurs usuelles)

2^{ème} Partie

Lampe à vapeur de mercure

2.1. D'après le diagramme énergétique de l'atome de mercure, l'énergie ne peut prendre que certaines valeurs bien déterminée (discrètes ou discontinues). Le spectre de la lampe à vapeur est, par conséquent, *discret*.

2.2. La variation $\Delta E = E_3 - E_1 = h\nu_{3 \rightarrow 1}$, h : constante de Planck et $\nu_{3 \rightarrow 1} = \frac{c}{\lambda_{3 \rightarrow 1}}$, où c : la célérité de la lumière dans le vide.

$$\text{Soit :} \quad \Delta E = h \frac{c}{\lambda_{3 \rightarrow 1}}$$

2.3. Application numérique :

$$\Delta E = +2,27 \text{ eV} \implies \lambda_{3 \rightarrow 1} = 547,63 \text{ nm}$$

2.4. La radiation de cette longueur d'onde ($\lambda_{3 \rightarrow 1} \approx 548 \text{ nm}$) se situe dans le domaine visible ($\sim 400 \text{ nm} \leq \lambda \leq \sim 800 \text{ nm}$).

3^{ème} Partie

Optique ondulatoire : interféromètre de Michelson

3.1. Questions préliminaires

3.1.1. Approximation scalaire :

3.1.2. différence de marche :

$$\delta(M) = |(S_2M) - (S_1M)|$$

3.1.3. Intensité lumineuse :

Soit $\underline{a}_i(M)$ l'amplitude, en M , de la vibration issue de S_i . L'amplitude de la vibration résultante en M : $\underline{a}(M) = \underline{a}_1(M) + \underline{a}_2(M) = A_o e^{j\varphi(M)}$.

On pose : $\underline{a}_1(M) = A_1 e^{j\varphi_1(M)}$ et $\underline{a}_2(M) = A_2 e^{j\varphi_2(M)}$ telles que : $\varphi(M) = |\varphi_2 - \varphi_1| = \frac{2\pi}{\lambda_o} \delta(M)$

L'intensité lumineuse, en M , est définie par : (a_o : coefficient de proportionnalité)

$$I(M) = a_o \times \underline{a}(M) \times \underline{a}^*(M) = (A_1 e^{j\varphi_1(M)} + A_2 e^{j\varphi_2(M)}) \times (A_1 e^{-j\varphi_1(M)} + A_2 e^{-j\varphi_2(M)})$$

Soit :

$$I(M) = a_o (A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1))$$

$$I_1(M) = a_o \times \underline{a}_1(M) \times \underline{a}_1^*(M) = a_o A_1^2 \quad \text{et} \quad I_2(M) = a_o \times \underline{a}_2(M) \times \underline{a}_2^*(M) = a_o A_2^2$$

D'où :

$$I(M) = I_1(M) + I_2(M) + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_o} \delta(M)\right)$$

3.1.4. Variations $I(\delta)$:

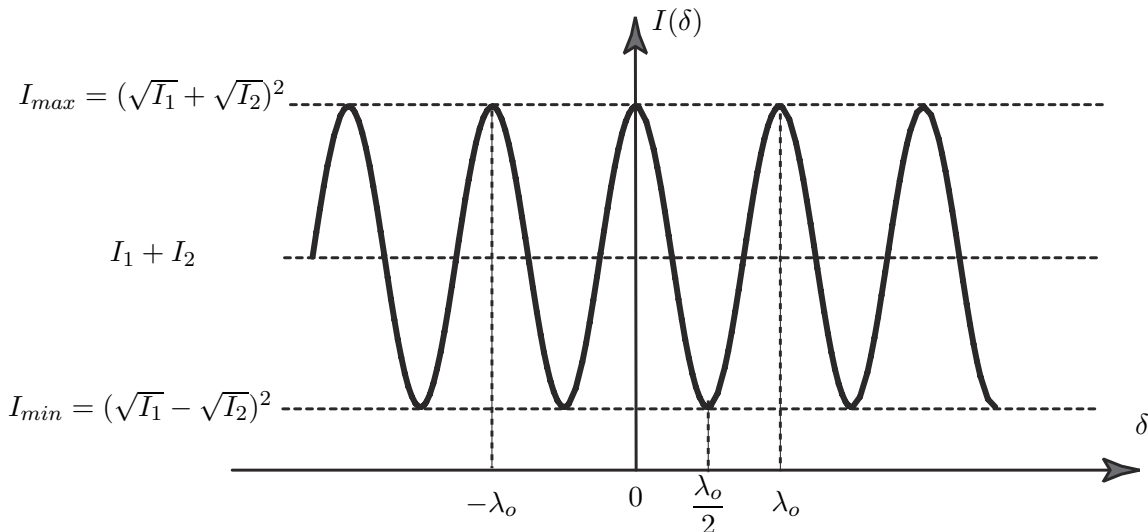


Figure 2 Intensité lumineuse $I(\delta)$

3.1.5. Contraste C :

$$C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

- Franges brillantes (l'intensité est maximale) : $\delta(M) = n\lambda_o$, n entier

$$I_{max} = I_M = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$$

- Franges sombres (l'intensité est minimale) : $\delta(M) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda_o$, n entier

$$I_{min} = I_m = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$

- Contraste :

$$C = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_2 + I_1}$$

- Allure de $C(x)$, $x = \frac{I_2}{I_1}$

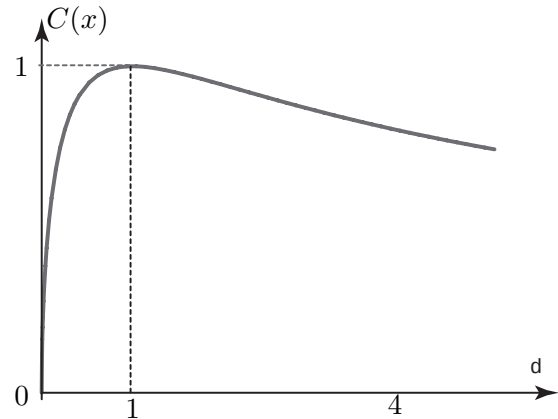
$$C(x) = \frac{2\sqrt{x}}{1+x}$$

$$C'(x) = 0 \iff x = 1$$

$$C_{max} = C(1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} C(x) = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} C(x) = 0$$

Commentaire : Le maximum de contraste pour $x = 1$ ($I_1 = I_2$) (sources identiques).



3.1.6. L'intérêt de choisir deux sources telles que $I_2 = I_1$ est d'avoir une contraste maximale.

3.1.7. Dans le cas de deux sources ponctuelles monochromatiques distinctes est uniformes (sources *incohérentes*) :

- L'intensité lumineuse : $I(M) = I_1 + I_2$
- La condition : sources ponctuelles monochromatiques est insuffisante pour mettre en évidence le phénomène d'interférence (problème de cohérence même s'elles sont synchrones). Expérimentalement, on réalise à chaque fois les deux sources (dont on superpose les vibrations lumineuses) à partir d'une source mère ponctuelle et monochromatique (soit par division d'amplitude, soit par division de front d'onde)
- Cohérence

3.1.8. Ordre d'interférence $p(M)$:

$$p(M) = \frac{\delta(M)}{\lambda_o}$$


Trois applications du phénomènes d'interférences lumineuses :

- ◇ Mesure d'une longueur d'onde
- ◇ Mesure de la vitesse de l'écoulement d'un fluide
- ◇ Mesure de l'indice de réfraction

3.2. Description de l'interféromètre de Michelson réel

3.2.1. On part d'un rayon incident qui est divisé par la séparatrice en deux rayons (l'un réfléchi et l'autre transmis (Coefficients $r = t = 0,5$)) qui donnent naissances à deux rayons qui interfèrent en un point M . Il s'agit, donc, d'un système interférentiel à division d'amplitude.

3.2.2. Le rayon incident est subdivisé par la séparatrice (S_p) en deux autres d'égales intensités.

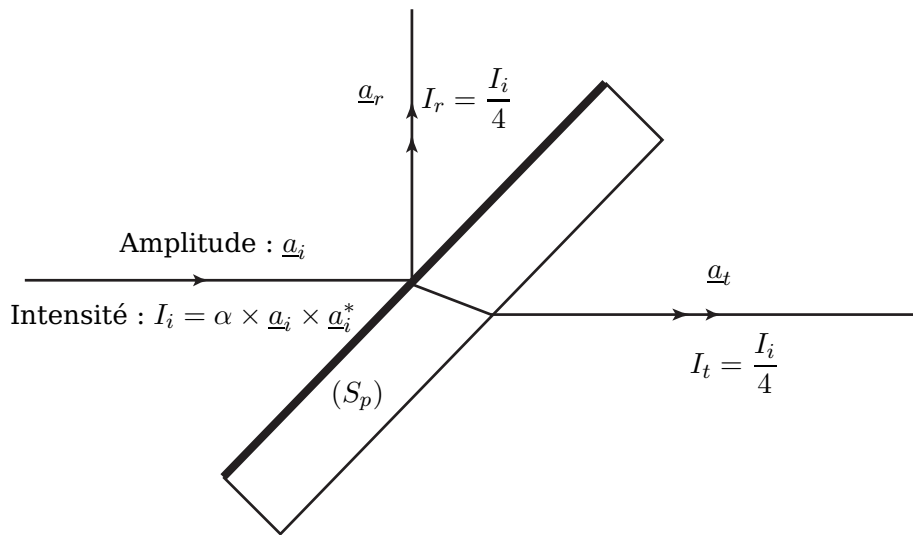Figure 3 Séparatrice (S_p)

L'intérêt pratique est de réaliser de telles rayons de même intensité est, donc, d'avoir une bonne contraste !!

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5. (V_a) est une lame de verre anticalorique.

3.3. L'interféromètre de Michelson éclairé par une source étendue

3.3.1. Puisque le rôle de la compensatrice (C_p) est de compenser la différence de marche supplémentaire et que la séparatrice théorique (S_p)_{th} joue le même rôle (n'introduit aucun déphasage) d'une part et joue le rôle de la séparatrice ($r = t = 0,5$) d'autre part, on peut, donc, remplacer l'ensemble $\{(S_p) + (C_p)\}$ par la (S_p)_{th}.

3.3.2. Réglage de l'interféromètre :

- ◇ On éclaire, *directement*, l'interféromètre à l'aide d'un faisceau Laser. On observe, sur l'écran, une série de taches dont deux d'entre elles sont très lumineuses.
- ◇ On agit sur les vis de réglage pour aligner les deux taches lumineuses. On superpose, ensuite, les deux taches (on obtient des franges mais très serrées).
- ◇ On élargit le faisceau Laser à l'aide d'une lentille convergente (+5 mm) ou à l'aide de l'objectif d'un microscope.
- ◇ On veille à ce que les deux miroirs soient éclairés, on observe, alors, sur l'écran des anneaux d'interférence.
- ◇ On se place au voisinage du contact optique :
 - ★ On tend à aligner au maximum la courbure des franges ($\delta \approx 0$).
 - ★ On fait tendre l'interfrange à l'infini (inclinaison entre miroirs ~ 0).
- ◇ On remplace le dispositif (Laser + lentille (+5 mm)) par le dispositif (Lampe spectrale + lentille (+10 cm))

3.3.3. Franges d'égale inclinaison

3.3.3.1. La vibration de longueur d'onde $\lambda_o = 546,1 \text{ nm}$ est de couleur jaune-verte !!

3.3.3.2. On dispose une lentille convergente (L) (+10 cm), d'axe optique perpendiculaire au miroir M_2 , entre la source à vapeur de mercure et l'entrée du Michelson (V_a : lame de verre à faces parallèles).

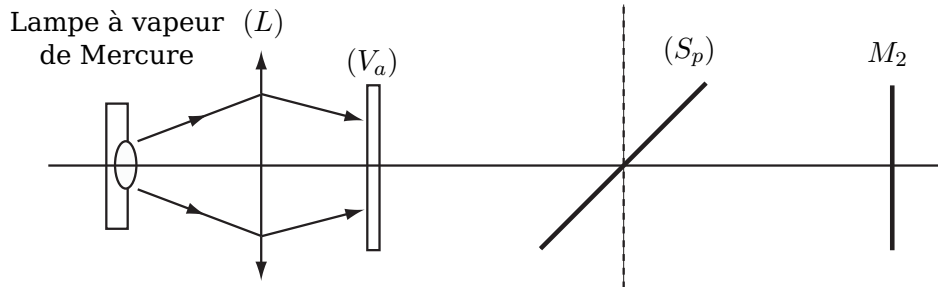


Figure 4 L'interféromètre (de Michelson) éclairé par une lampe à vapeur de mercure

3.3.3.3. Pour cette question, vous avez le choix entre les deux représentations schématisques ci-après Fig .5 - **(a)** ou Fig. 6 - **(b)** :

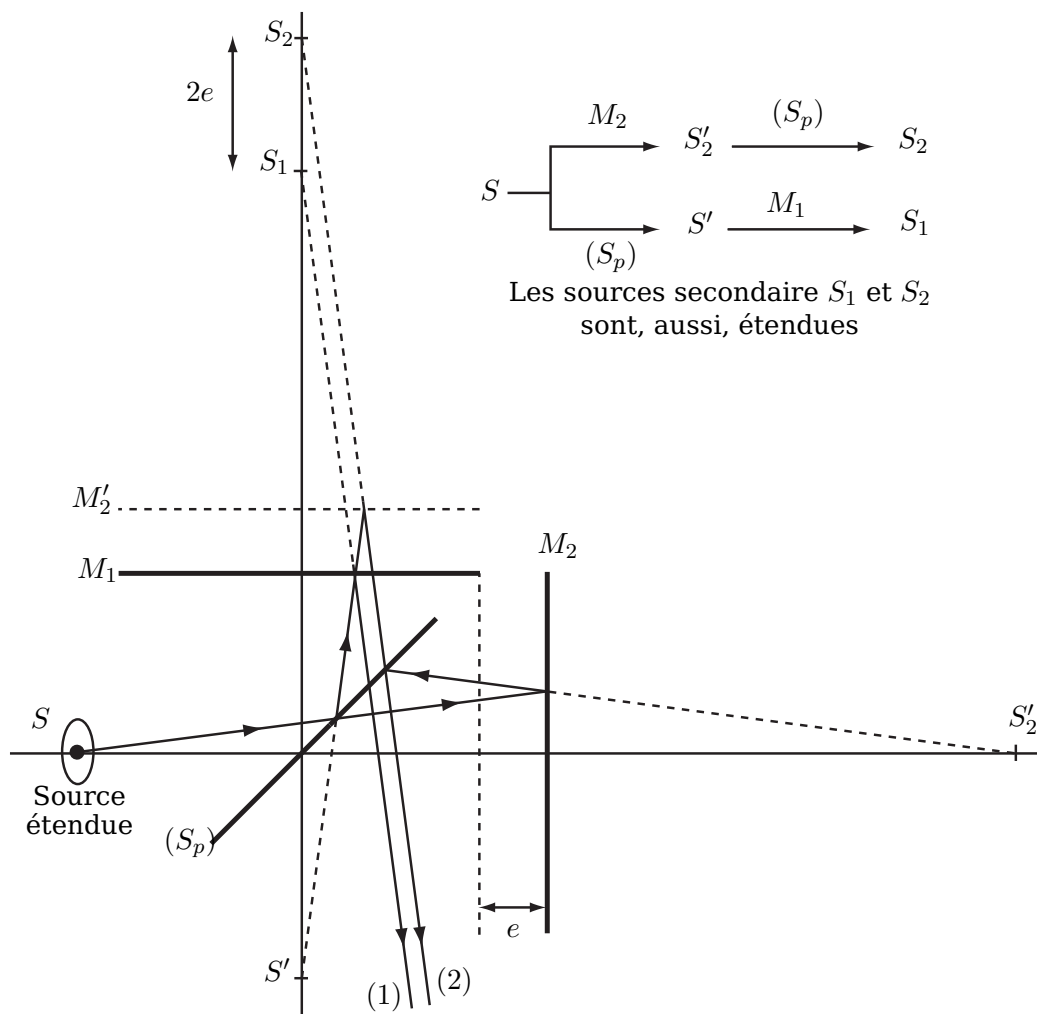


Figure 5 **(a)** : Schéma équivalent, complet, de l'interféromètre de Michelson en lame d'air


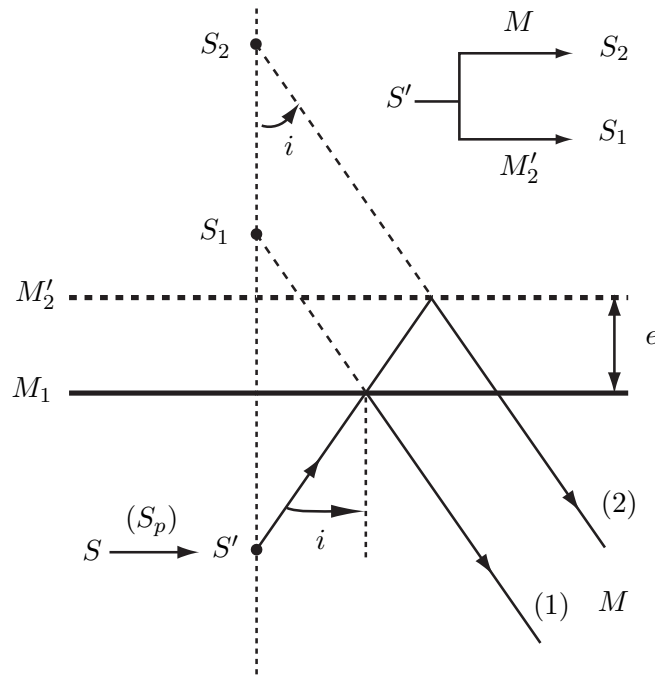


Figure 6 (b) : Schéma équivalent, simplifié, de l'interféromètre de Michelson en lame d'air

3.3.3.4. La forme elliptiques des anneaux est due au non *parallélisme* entre la compensatrice et la séparatrice. Pour y remédier, il suffit de rendre ces deux lames parallèles en jouant sur les vis de réglage *ct* et *cp*.

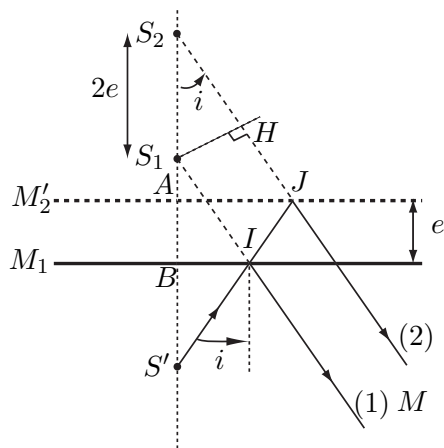3.3.3.5. Différence de marche $\delta(M)$:



$$\delta(M) = (SM)_{(2)} - (SM)_{(1)}$$

$$\text{avec : } \begin{cases} (SM)_{(2)} = SS' + S'J + JM \\ (SM)_{(1)} = SS' + S'I + IM \end{cases}$$

$$\Rightarrow \delta(M) = S'J + JM - S'I - IM$$

$$\Rightarrow \delta(M) = S_2J + JM - S_1I - IM$$

$$\text{car } \boxed{S'J = S_2J} \text{ et } \boxed{S'I = S_1I}$$

$$\text{D'où : } \boxed{\delta(M) = S_2M - S_1M}$$

3.3.3.6.

$$\delta(M) = S_2M - S_1M = S_2H = S_2S_1 \cos i$$

$$\begin{aligned} S_2S_1 &= S_2S' + S'S_1 \\ &= S_2A + e + BS' - (S_1B + BS') \\ &= S_2A - S_1B + e \\ &= AS' - BS' + e \quad \text{car } S_2A = AS' \text{ et } S_1B = BS' \\ &= e + e \\ &= 2e \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \boxed{\delta(M) = 2e \times \cos i}$$

Par définition : une frange est un ensemble de points d'égale intensité, donc d'égale différence de marche. Soit $i = \text{constante}$; d'où la nomination des franges d'égale inclinaison.

3.3.3.7. D'après ce qui précède, on a :

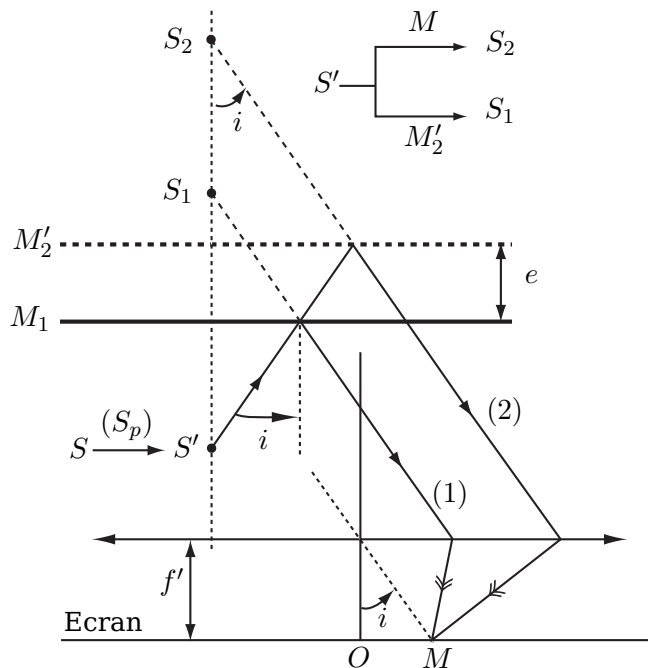
$$I(M) = I_1(M) + I_2(M) + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_o} \delta(M)\right)$$

avec : $I_1(M) = I_2(M) = \frac{I_i}{4}$ et $\delta(M) = 2e \cos i$

Soit :
$$I(M) = I_o \left(1 + \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda_o} e \cos i\right)\right)$$

avec : $I_o = \frac{I_i}{2} = 2I_1 = 2I_2$ l'intensité moyenne.

3.3.3.8.



3.3.3.9. Pour projeter les franges d'interférences, on doit utiliser de préférence une lentille convergente de très grande focale (grandissement élevé). C'est, donc, celle de distance focale +1 m.

Pour enregistrer les franges d'interférences, on utilise des photodétecteurs de surface utile plus au moins petite. Il faut, donc, converger au maximum l'image obtenue (des franges). Dans ce cas on choisit la lentille de focale +20 cm .

3.3.3.10. **Ordre d'inférence au centre** $i = 0$:

$$p_o = \frac{\delta_o}{\lambda_o} = \frac{2 \times e}{\lambda_o}$$

Application numérique :

$$p_o = 5493,5$$

Commentaire :

l'ordre au centre est un demi entier, donc : la frange *centrale* est une frange *sombre*.

3.3.3.11. L'intensité lumineuse au centre de la figure d'interférence est telle que $I_{\text{centre}} = I(M)_{i=0}$, soit :

$$I_{\text{centre}} = I_o (1 + \cos(2\pi p_o))$$

Cette intensité est maximale pour $2\pi p_{o1} = 2n\pi$ et est minimale pour $2\pi p_{o2} = (2n \pm 1)\pi$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Soit $\Delta p_o = p_{o2} - p_{o1} = \pm \frac{1}{2}$

Donc :

$$\Delta e = \pm \frac{\lambda_o}{4}$$

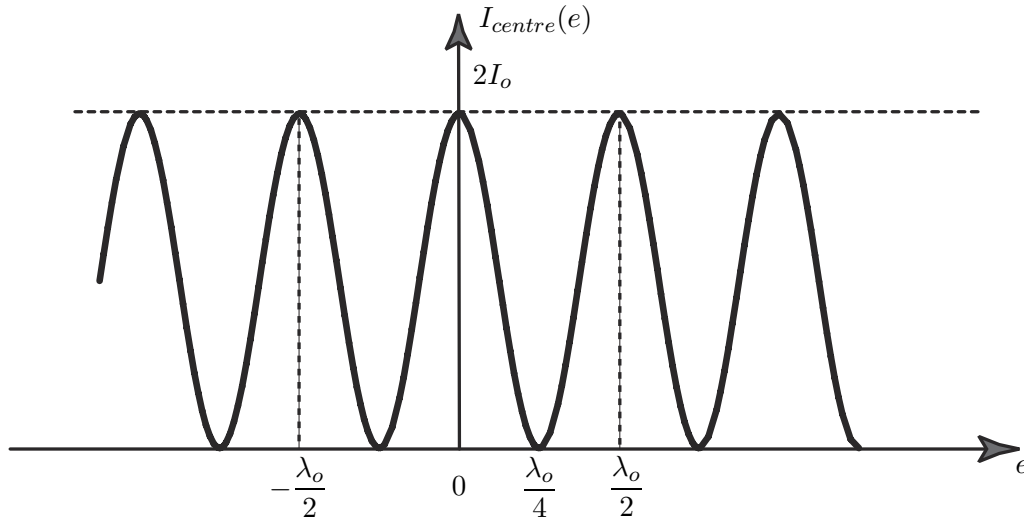


Figure 7 Intensité lumineuse au centre de la figure d'interférences $I_{\text{centre}}(e)$

On ne peut pas déplacer infiniment le miroir M_2 !!

3.3.3.12. Rayon du $k^{\text{ème}}$ anneau brillant :

$$\text{L'ordre d'interférence : } p(M) = \frac{2e}{\lambda_o} \times \cos i = p_o \times \cos i = p_o \left(1 - \frac{i^2}{2}\right)$$

$$\text{d'autre part : } i \approx \tan i = \frac{OM}{f'} = \frac{R}{f'} \Rightarrow p_o - p(M) = \frac{R^2}{2f'^2}$$

Pour le $k^{\text{ème}}$ anneau brillant, $p_o - p_k = k - \frac{1}{2}$ (p_o est demi entier), soit :

$$R_k = f' \sqrt{\frac{2}{p_o} \left(k - \frac{1}{2}\right)}$$

3.3.3.13. $R_{k+1} = f' \sqrt{\frac{2}{p_o} \left(k + \frac{1}{2}\right)}$ et $R_k = f' \sqrt{\frac{2}{p_o} \left(k - \frac{1}{2}\right)}$, d'où :

$$R_{k+1}^2 - R_k^2 = \frac{2f'^2}{p_o} \left(k + \frac{1}{2} - k + \frac{1}{2}\right) = \frac{2f'^2}{p_o}$$

Soit :

$$R_{k+1}^2 - R_k^2 = f'^2 \frac{\lambda_o}{e}$$

3.3.3.14.

3.3.3.15. Au contact optique , le symétrique M'_2 du miroir mobile M_2 par rapport à la lame séparatrice (S_p) est confondu avec le miroir M_1 .

Réalisation pratique :

- ★ On tend à aligner au maximum la courbure des franges ($\delta \approx 0$).
- ★ On fait tendre l'interfrange à l'infini (inclinaison entre miroirs ~ 0).

Au contact optique on observe, sur l'écran, une teinte plate (teinte uniforme) .

3.3.3.16.

3.3.3.17. Cas d'une source quasi-monochromatique

Soit x_o la position du miroir mobile (M_2) à partir du contact optique $\Rightarrow x_o = V_o \times t$

La différence de marche $\delta(M) = 2x_o \times \cos i = 2V_o \times t$, $i \approx 0$ au centre

3.3.3.17.1 Intensité lumineuse

$$I(\nu) = I_o \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta(M) \right) \right) = I_o \left(1 + \cos \left(\frac{4\pi V_o t}{\lambda} \right) \right) , \quad \lambda = \frac{v_o}{c}$$

$$I(\nu) = I_o \left(1 + \cos \left(\frac{4\pi V_o t}{c} \nu \right) \right) \quad \text{où } c \text{ est la célérité de la lumière dans le vide}$$

3.3.3.17.2

L'intensité pourra s'écrire sous la forme : $I(\tau) = I_o (1 + \cos(2\pi\nu\tau))$ avec

$$\tau = 2 \frac{V_o t}{c}$$

3.3.3.17.3

$$dI(\tau) = dI_o(\nu) (1 + \cos(2\pi\nu\tau)) = I_{o\nu} d\nu (1 + \cos(2\pi\nu\tau))$$

3.3.3.17.4

Le terme : $\exp \left(-\frac{E}{k_B T} \right)$ est le facteur de Boltzmann

3.3.3.17.5

L'énergie de la molécule de masse m :

$$E = \frac{1}{2} m V^2$$

La répartition des vitesses dans le gaz

$$P(V) = P_o \exp \left(-\frac{m V^2}{2 k_B T} \right)$$

3.3.3.17.6 Intensité spectrale d'une raie spectrale :

$$P(V) = P_o \exp \left(-\frac{m V^2}{2 k_B T} \right) \quad \text{et} \quad \nu \simeq \left(1 + \frac{V}{c} \right) \Rightarrow V = c \left(\frac{\nu}{\nu_o} - 1 \right) = \frac{c}{\nu_o} (\nu - \nu_o)$$

$$\text{donc la répartition spectrale est : } P(\nu) = P_o \exp \left(-\frac{m c^2}{2 k_B T \nu_o^2} (\nu - \nu_o)^2 \right)$$

L'intensité spectrale est proportionnelle à la répartition spectrale : $I_{o\nu} \propto P(\nu)$

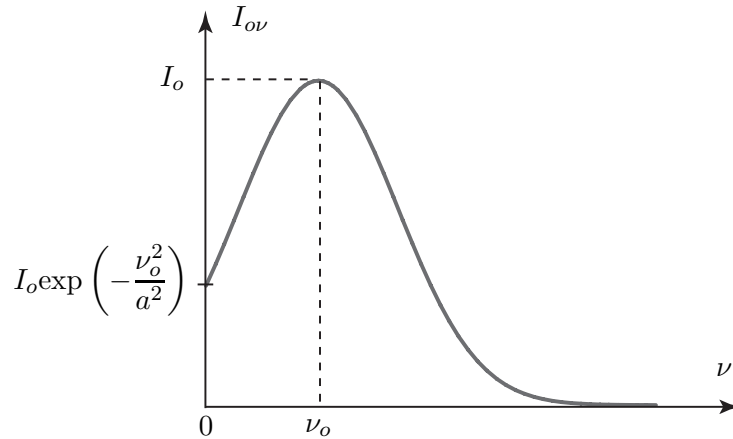
$$\Rightarrow I_{o\nu} \propto P_o \exp \left(-\frac{m c^2}{2 k_B T \nu_o^2} (\nu - \nu_o)^2 \right)$$

Donc , à une constante multiplicative près :

$$I_{o\nu} = I_o \exp \left(-\frac{(\nu - \nu_o)^2}{a^2} \right)$$

tel que

$$a = \frac{\nu_o}{c} \left(\frac{2 k_B T}{m} \right)^{1/2}$$

3.3.3.17.7 Courbe $I_{o\nu}(\nu)$ (profil Gaussien) :

 Figure 8 Allure de l'intensité spectrale $I_{o\nu}(\nu)$
3.3.3.17.8 Largeur spectrale à mi-hauteur $\Delta\nu$:

- A mi-hauteur :

$$I_{o\nu} = \frac{I_{o\nu, \max}}{2} = \frac{I_o}{2} \Rightarrow \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_o)^2}{a^2}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} \nu_{\min} = \nu_o - a\sqrt{\ln 2} \\ \nu_{\max} = \nu_o + a\sqrt{\ln 2} \end{cases}$$

$$\text{Soit : } \Delta\nu = \nu_{\max} - \nu_{\min} = 2a\sqrt{\ln 2}$$

- La constante a représente, à $2\sqrt{\ln 2}$ près, la largeur spectrale de la lampe, à vapeur atomique, utilisée.
- La finesse de la raie :

$$F = \frac{\nu_o}{\Delta\nu} = \frac{\nu_o}{2a\sqrt{\ln 2}} = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{m}{2k_B T \ln 2}}$$

- **Application numérique 1** : $\Delta\nu = \frac{2}{\lambda_o} \sqrt{\frac{2k_B T N_A \ln 2}{M_{Hg}}} = 6,21 \times 10^8 \text{ Hz}$
- **Application numérique 2** : $\Delta\lambda = \frac{\lambda_o^2}{c} \Delta\nu = \frac{2\lambda_o}{c} \sqrt{\frac{2k_B T N_A \ln 2}{M_{Hg}}} = 6,17 \times 10^{-4} \text{ nm}$

3.3.3.17.9 Intensité lumineuse au centre de la figure d'interférences :

$$dI(\tau) = I_{o\nu} d\nu (1 + \cos(2\pi\nu\tau)) \Rightarrow I(\tau) = \int_0^\infty I_{o\nu} d\nu (1 + \cos(2\pi\nu\tau))$$

$$I(\tau) = \int_0^{+\infty} I_o \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_o)^2}{a^2}\right) (1 + \cos(2\pi\nu\tau)) d\nu$$

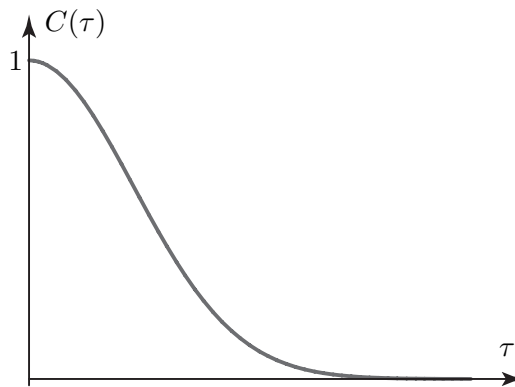
$$I(\tau) = \int_0^{+\infty} I_o \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_o)^2}{a^2}\right) \left(1 + \frac{\exp 2i\pi\nu\tau + \exp -2i\pi\nu\tau}{2}\right) d\nu$$

$$I(\tau) \simeq \int_{-\infty}^{+\infty} I_o \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_o)^2}{a^2}\right) d\nu + \int_0^{+\infty} \frac{I_o}{2} \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_o)^2}{a^2}\right) (\exp 2i\pi\nu\tau + \exp -2i\pi\nu\tau) d\nu$$

$$I(\tau) = I_o a \sqrt{\pi} (1 + \exp(-\pi^2 a^2 \tau^2) \cos(2\pi\nu_o \tau))$$


3.3.3.17.10 ○ Expression et allure de $C(\tau)$:

$$C(\tau) = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m} = \exp(-\pi^2 a^2 \tau^2)$$



◦ Allure de $I(\tau)$:
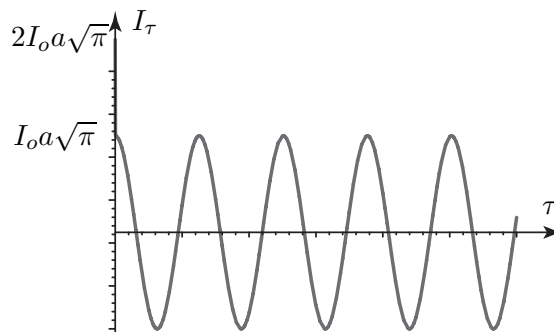
$$a \gg 1 \text{ (très élevé)} \Rightarrow I(\tau) \rightarrow I_o a \sqrt{\pi} \cos(2\pi\nu_o \tau)$$




3.3.3.17.11

3.3.4. Franges d'égal épaisseur

3.3.4.1. Autocollimation :

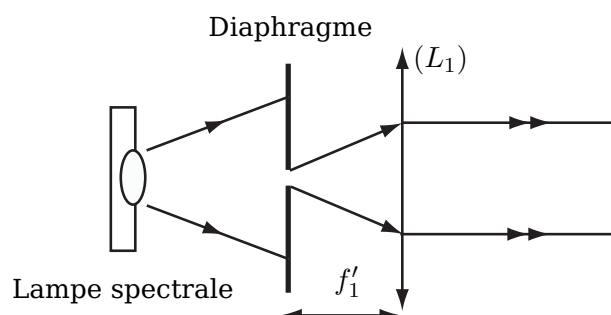- On place le diaphragme (proche de la lampe) entre la lampe et la lentille.
- On accole le miroir derrière la lentille et on déplace l'ensemble (lentille + miroir) jusqu'à avoir une image nette du diaphragme sur son plan.
- Dans ces conditions, le diaphragme se trouve, donc, dans le plan focale de la lentille.
- Le faisceau émergent (de la lentille) sera, par conséquent, parallèle à son axe optique : lumière quasi-parallèle (Cf. dispositif ci-après).
- **Dispositif** :



3.3.4.2.

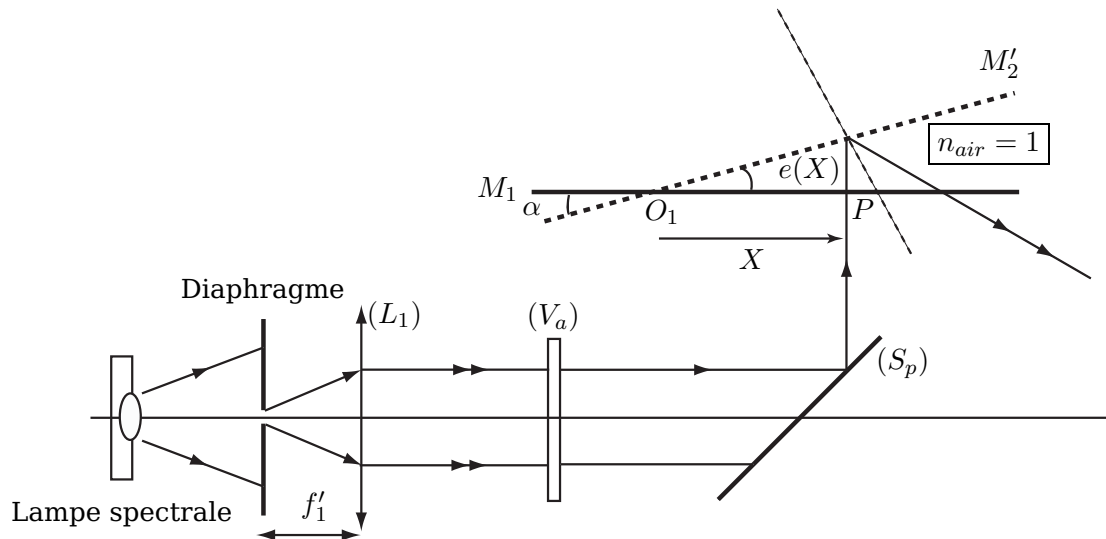


Figure 9 Interféromètre de Michelson : réalisation en coin d'air (modèle simplifié)

le miroir M_1 et l'image M'_2 du miroir M_2 (par la lame (S_p)) délimite une portion diédrique d'indice $n_{air} = 1$: on a ainsi réalisé un coin d'air!!

3.3.4.3.

3.3.4.3.1 Différence de marche :

$$\delta(P) \simeq 2 \times n_{air} \times e(X) \simeq 2 \times \alpha \times X$$

Pour une frange donnée, $\delta(P)$ est constante $\Rightarrow X = \text{constante}$, donc les franges sont rectilignes.

Interfrange :

Quand $\delta(P)$ varie de λ'_o , X varie de i_m . Soit :

$$i_m = \frac{\lambda'_o}{2\alpha}$$

3.3.4.3.2 Relation de conjugaison et de grandissement :

$$\frac{1}{d'} - \frac{1}{d} = \frac{1}{f'_2} \Rightarrow d' = d \frac{f'_2}{d - f'_2} \quad \text{Application numérique} \quad d' = 153 \text{ cm}$$

$$\gamma = -\frac{d'}{d} \quad (\text{image réelle inversée}) \quad \text{Application numérique} \quad \gamma = -6,7$$

3.3.4.3.3 Le grandissement $|\gamma| = \frac{i_e}{i_m} \Rightarrow i_e = |\gamma| i_m$

Soit :

$$i_e = \frac{\lambda'_o d'}{2d\alpha}$$

3.3.4.3.4 $i_e = 6,0 \text{ mm}$, $\alpha = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$

Soit :

$$\lambda'_o = \frac{2d\alpha}{d'} i_e$$

Application numérique

$$\lambda'_o = 539,7 \text{ nm}$$

3.3.4.4.

3.3.4.5. A force d'utiliser l'interféromètre de Michelson dans les montages expérimentales, on ne peut pas réaliser de façon précise le contact optique (à chaque fois). Le miroir mobile M_2 est toujours peu incliné par rapport au miroir fixe M_1 , donc, le résultat direct (*réglage en coin d'air*) est immédiat.

3.4. Application : détermination de l'écart de longueur d'onde du doublet jaune du mercure

3.4.1. On isole les raies jaunes du rayonnement émis par la lampe à vapeur de mercure à l'aide d'un filtre (optique) interférentiel.

3.4.2. Détermination de la longueur d'onde moyenne λ_m :

3.4.2.1.

$$p'_o = \frac{\delta'_o}{\lambda_m} = \frac{2(e + \Delta e)}{\lambda_m} = p_o \left(1 + \frac{\Delta e}{e} \right)$$

3.4.2.2.

$$p'_o - p_o = N$$

3.4.2.3.

$$p'_o - p_o = N = \frac{\Delta e}{e} \Rightarrow \lambda_m = 2 \frac{\Delta e}{N}$$

3.4.2.4. Soit x ($e \leq x \leq e + \Delta e$) la position du miroir mobile : $V_o = \frac{dx(t)}{dt} \Rightarrow x = V_o t + x_o$.
Pendant une période T (passage FB-FB) : $\Delta x = V_o T$

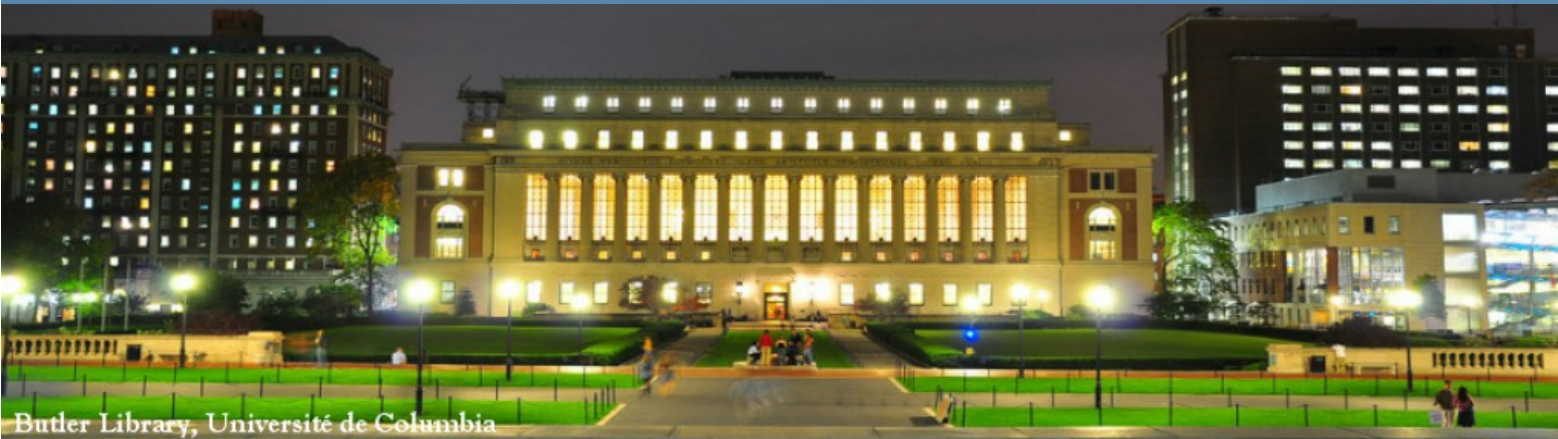
$$p = \frac{2x}{\lambda_m} \Rightarrow \Delta p = \frac{2}{\lambda_m} \Delta x = 1 \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda_m}{2} = V_o T$$

D'où : $\lambda_m = 2V_o T$

3.4.2.5. $\Delta t = 81 T$ ($N = 81$) $\Rightarrow T = \frac{\Delta t}{81} = s$

$$\Delta e = Ne = NV_o T = V_o \Delta t = 23,35 \mu\text{m}$$

$$\lambda_m = 2V_o T = 576,6 \text{ nm}$$



Boutique en Ligne

24

Chercher des produits

Rechercher

- Livres
- Écriture
- Papeterie
- Classement
- Traçage et calculatrices
- Dessin
- Nouveautés
- Promos
- À paraître
- Français
- Maths
- Physique
- Chimie
- SII
- Inform

Identifiez-vous

♥ Favoris

QCM de physique, tome 1 - Électrocinétique - Électrostatique - Électronique, Électromagnétisme - PCSI-MPSI-PTSI-PC-PC*-MP-MP*-PSI-PSI*-PT-PT*

Catégorie : [Magasin](#) > [Livres](#) > [Physique](#) > [Physique Spé](#)



←

→

Référence 2729879447

♥ 7

En stock

47Dhs

Qté

Ajouter au Panier

💡 Demandez conseil à vos amis

🔗 Partager

Présentation de la collection

La collection taup e - t e s t est conçue pour permettre à l'étudiant en classes préparatoires scientifiques aux Grandes Ecoles de tester la maîtrise de ses connaissances, d'éviter tous les pièges de l'oral et de l'écrit, et d'acquérir une culture générale dans le domaine. Le format taup e - t e s t permet une utilisation en tous lieux et des mises au point de dernière minute.

Description de l'ouvrage

Q.C.M de Physique a pour but d'accompagner l'étudiant pendant ses deux premières années d'études supérieures en permettant un auto-contrôle régulier de l'assimilation du cours ainsi qu'un entraînement aux questions classiques rencontrées dans les problèmes ou lors des khôlles orales. L'objectif est de sécuriser la compréhension des notions de cours et leur bonne assimilation, et d'éviter ainsi, à l'oral comme à l'écrit, toute mauvaise surprise. *Q.C.M. de Physique* ne remplace donc pas un cours ou un bon livre d'exercices, mais il optimise grandement le travail de l'étudiant.

Le tome 1 de *Q.C.M de Physique* est consacré à l'électrocinétique, à l'électronique, à l'électrostatique ainsi qu'à l'électromagnétisme.

Cet ouvrage sera utile, en premier lieu à l'étudiant des classes préparatoires aux Grandes écoles, mais aussi à celui des premiers cycles scientifiques universitaires dont les oraux sont aussi truffés de questions-pièges.

Biographie des auteurs


André Baummy, Agrégé de Sciences Physiques, Professeur de 1ère année de CPGE à Brest

Jean-Luc Hermann, Agrégé de Sciences Physiques, Professeur de 2ème année de CPGE à Brest

Caractéristiques du produit


Auteurs : Baummy André, Hermann Jean-Luc
Nombre de pages : 288 pages
Éditeur : Ellipses Marketing (1 février 2000)
Collection : Taup e - t e s t

Vous aimerez peut-être aussi



QCM de physique,
tome 2 - Ondes -
Optique - PCSI-MPSI-
PTSI-PC-PC*-MP-M...

59Dhs



Mathématiquement
correct - 800 questions
pièges à l'oral de
Mathématiq...

49Dhs